


## 圆柱滚子轴承

## 双列圆柱滚子轴承-NN3016K/W33YA8

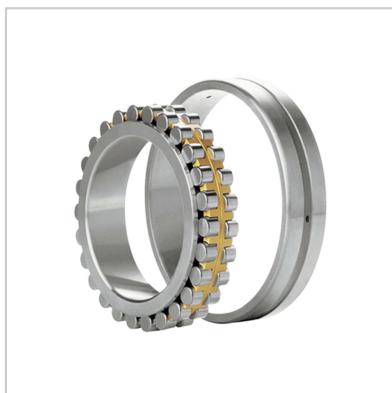

轴承代号 : NN3016K/W33YA8

## 基本尺寸 (mm) :


d :	80
D :	125
B :	34
r :	1.1
Ew.Fw :	113

## 基本额定载荷 (KN) :

Cr :	130
Cor :	207


## 极限转速 (r/min) :

脂润滑 :	6300
油润滑 :	7500

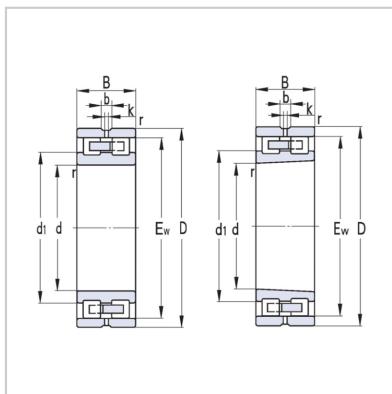


## 其它尺寸 (mm) :

d1 :	97
D1 :	-
b :	6
k :	2.5

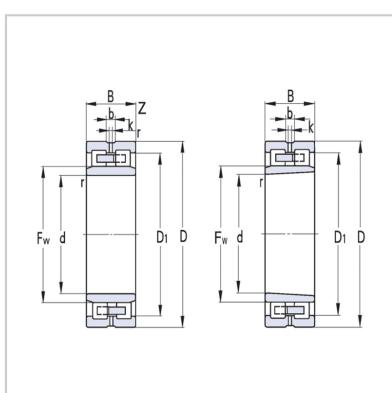

## 接触面与倒角装配尺寸 (mm) :

da(min) :	86.5
Da(max) :	118.5
ra(max) :	1
重量 (Kg) :	1.5

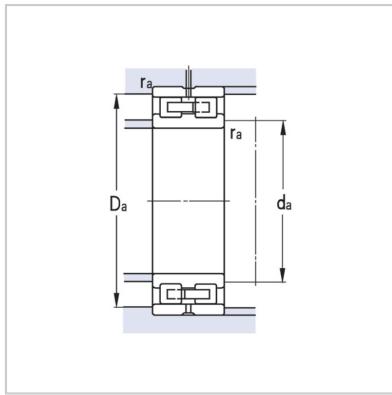

### 介绍:

圆柱滚子轴承属分离轴承，其内、外圈与滚子是线性接触，摩擦系数小，极限转速较高。双列圆柱滚子轴承具有结构紧凑、刚性强，承载能力大，受负荷后变形小等优点，使用于机床主轴支承。圆柱滚子轴承多用于冷、热轧机等重型机械上。单列圆柱滚子轴承的基本类型的径向游隙为普通级。可按实际情况选择后缀是C3，C4等其他游隙等级的轴承。