
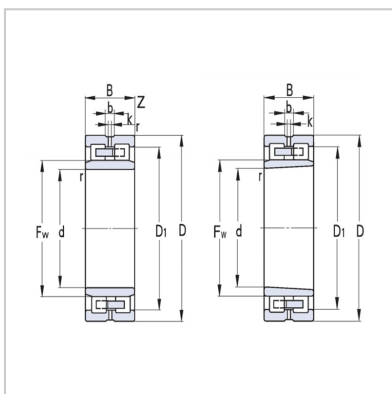


圆柱滚子轴承

双列圆柱滚子轴承-NN3016K/W33

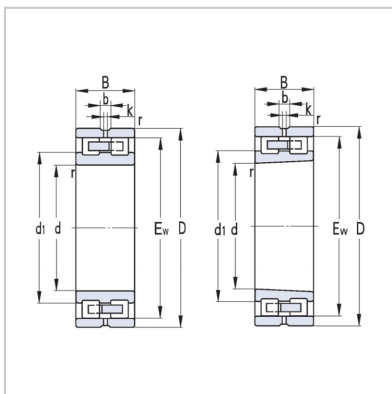

轴承代号： NN3016K/W33

基本尺寸 (mm)：

d：	80
D：	125
B：	34
r：	1.1
Ew.Fw：	113

基本额定载荷 (KN)：

Cr：	128
Cor：	207

极限转速 (r/min)：


脂润滑：	6300
油润滑：	7500

其它尺寸 (mm)：

d1：	97
D1：	-
b：	6
k：	2.5

接触面与倒角装配尺寸 (mm)：

da(min)：	86.6
Da(max)：	118.6
ra(max)：	1
重量 (Kg)：	1.5

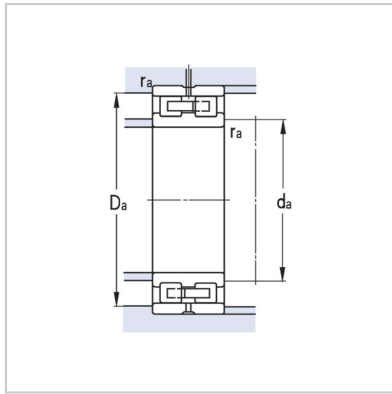

介绍:

圆柱滚子轴承属分离轴承，其内、外圈与滚子是线性接触，摩擦系数小，极限转速较高。双列圆柱滚子轴承具有结构紧凑、刚性强，承载能力大，受负荷后变形小等优点，使用于机床主轴支承。圆柱滚子轴承多用于冷、热轧机等重型机械上。单列圆柱滚子轴承的基本类型的径向游隙为普通级。可按实际情况选择后缀是C3，C4等其他游隙等级的轴承。