
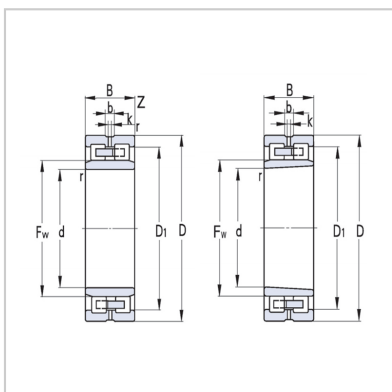


圆柱滚子轴承

双列圆柱滚子轴承-NJ/NJP3216X3M/P54

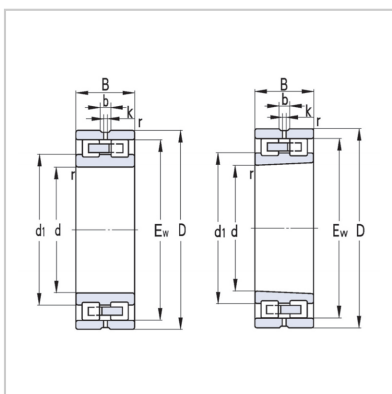

轴承代号： NJ/NJP3216X3M/P54

基本尺寸 (mm)：

d	80
D	150
B	90
r	2
Ew.Fw	115

基本额定载荷 (KN)：

Cr	420
Cor	640

极限转速 (r/min)：


脂润滑	4700
油润滑	5800

其它尺寸 (mm)：

d1	-
D1	-
b	-
k	-

接触面与倒角装配尺寸 (mm)：

da(min)	-
Da(max)	-
ra(max)	-
重量 (Kg)	7.4

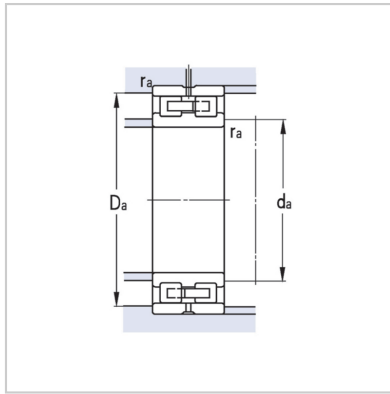

介绍:

圆柱滚子轴承属分离轴承，其内、外圈与滚子是线性接触，摩擦系数小，极限转速较高。双列圆柱滚子轴承具有结构紧凑、刚性强，承载能力大，受负荷后变形小等优点，使用于机床主轴支承。圆柱滚子轴承多用于冷、热轧机等重型机械上。单列圆柱滚子轴承的基本类型的径向游隙为普通级。可按实际情况选择后缀是C3，C4等其他游隙等级的轴承。