
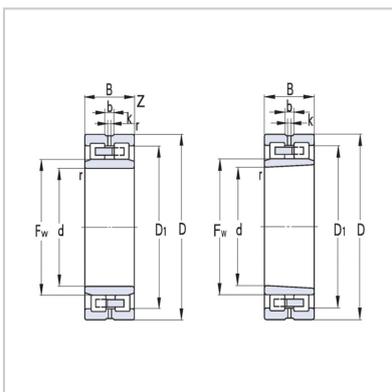


圆柱滚子轴承

双列圆柱滚子轴承-NN3012K

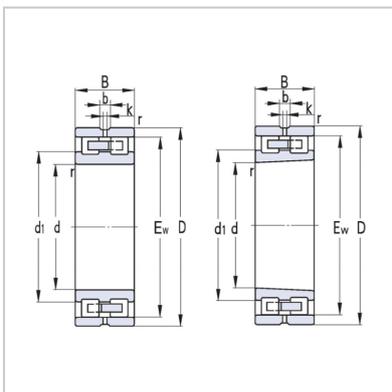

轴承代号： NN3012K

基本尺寸 (mm)：

d：	60
D：	95
B：	26
r：	1.1
Ew.Fw：	86.1

基本额定载荷 (KN)：

Cr：	77
Cor：	114

极限转速 (r/min)：


脂润滑：	9000
油润滑：	10000

其它尺寸 (mm)：

d1：	73.3
D1：	-
b：	-
k：	-

接触面与倒角装配尺寸 (mm)：

da(min)：	66
Da(max)：	89
ra(max)：	1
重量 (Kg)：	0.691

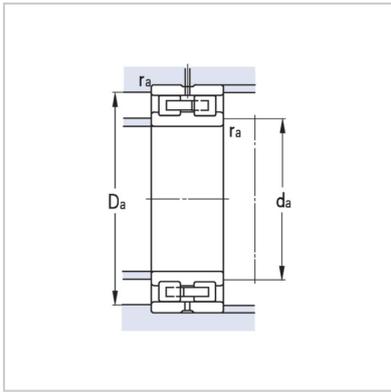

介绍:

圆柱滚子轴承属分离轴承，其内、外圈与滚子是线性接触，摩擦系数小，极限转速较高。双列圆柱滚子轴承具有结构紧凑、刚性强，承载能力大，受负荷后变形小等优点，使用于机床主轴支承。圆柱滚子轴承多用于冷、热轧机等重型机械上。单列圆柱滚子轴承的基本类型的径向游隙为普通级。可按实际情况选择后缀是C3，C4等其他游隙等级的轴承。